



## Aktualizacja Linbox HD1 WIFI – oprogramowanie z auto-skanowaniem listy kanałów CYFRA+:


- 1) Wchodzimy do MENU w dekodерze:

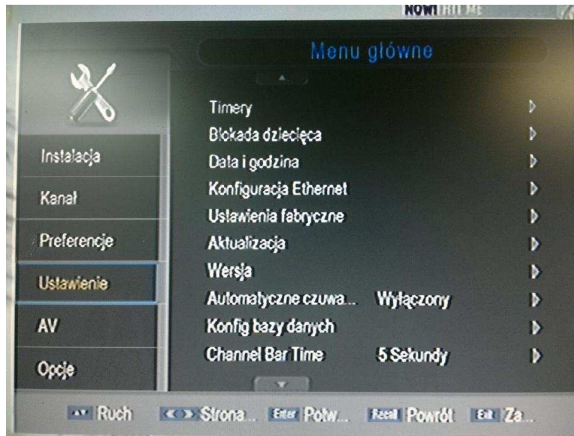


- 2) Ustawienie -> Aktualizacja:

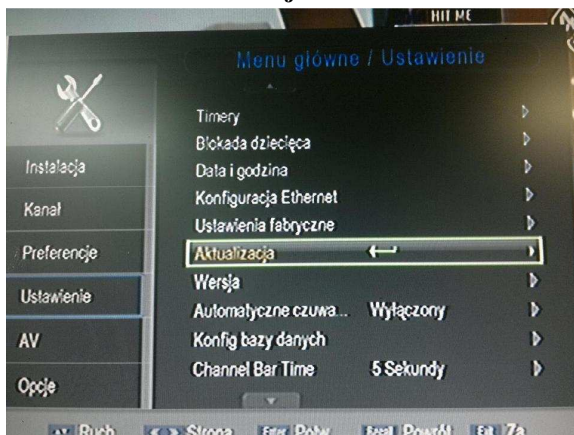


- 3) Aktualizacja USB/Karta:

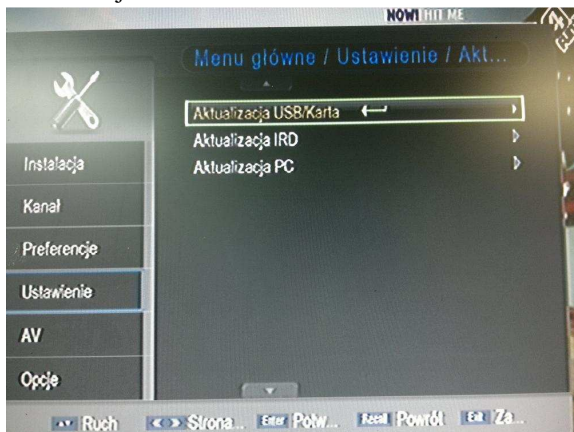


- 4) Wybieramy plik z oprogramowaniem i przycisk OK na pilocie:

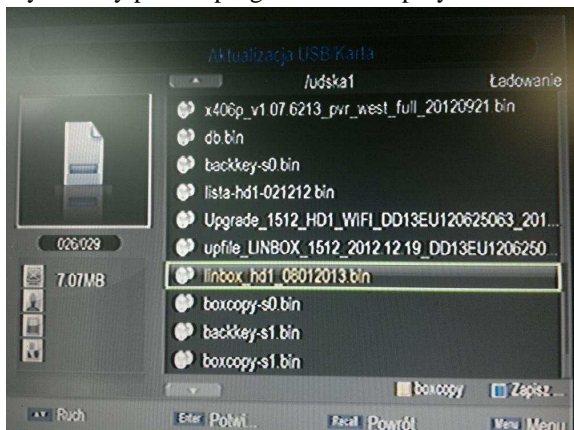


- 5) Dekoder zacznie się aktualizować:

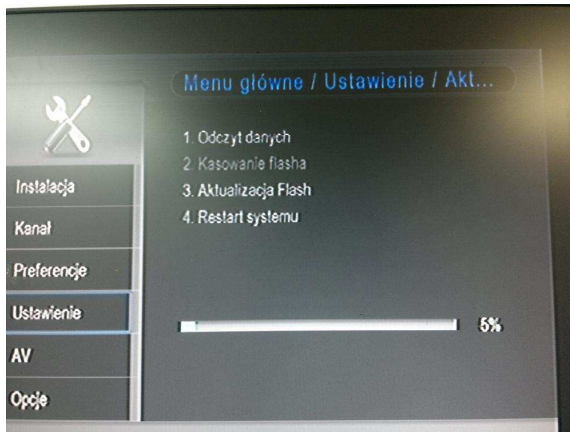


- 6) Po aktualizacji nastąpi restart dekodera i otworzy się okno:

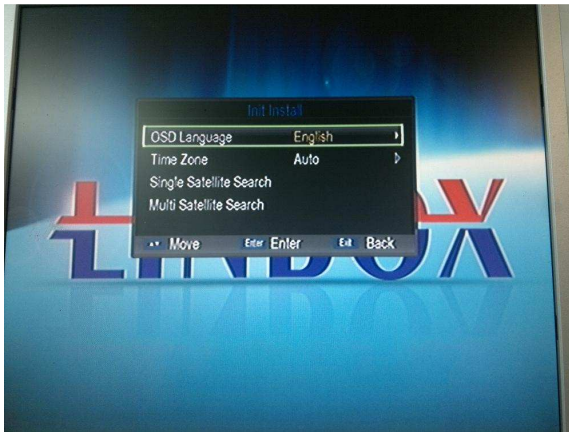


- 7) Zmieniamy język na **POLSKI** i zatwierdzamy **OK** na pilocie:

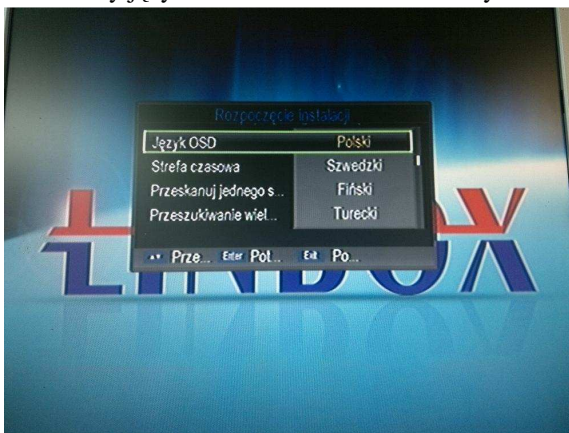


- 8) Po zatwierdzeniu naciskamy przycisk **EXIT** na pilocie a następnie **MENU**:

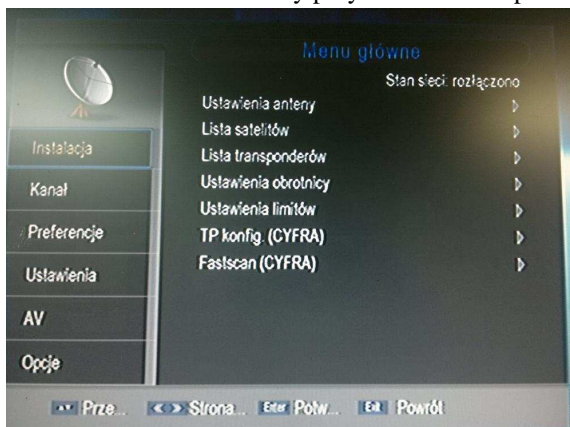


- 9) Wchodzimy w **Instalacja** i potwierdzamy wejście hasłem: **(0000)** – cztery zera:

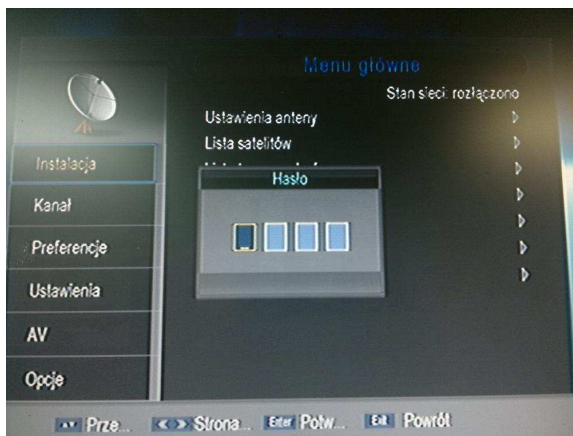


10) Wchodzimy w opcję **TP konfigur. (cyfra+)**:

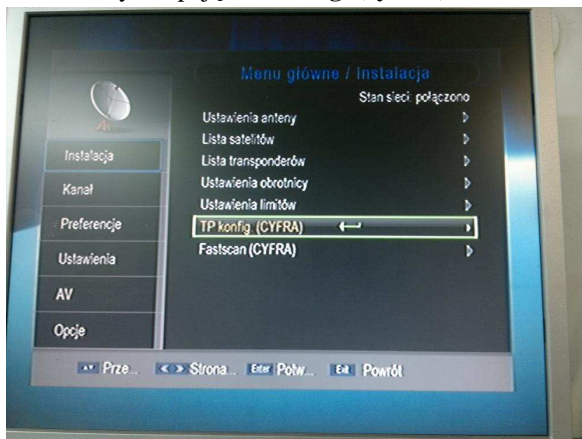

11) Potwierdzamy przyciskiem **OK** na pilocie i wchodzimy do okna:

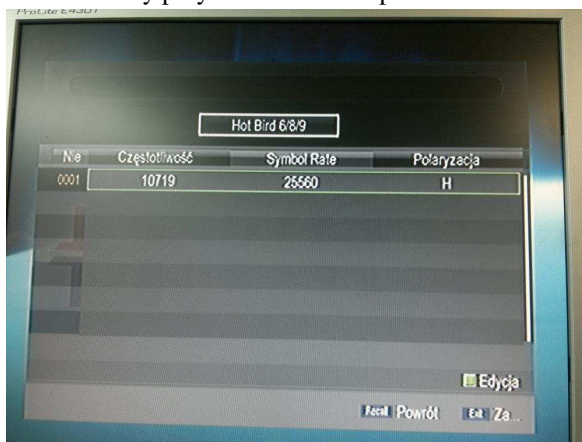


12) Należy sprawdzić ustawienia, powinno być: **10719 27500 V**, jak są inne to zmieniamy przyciskając **ZIELONY** przyciska na pilocie:

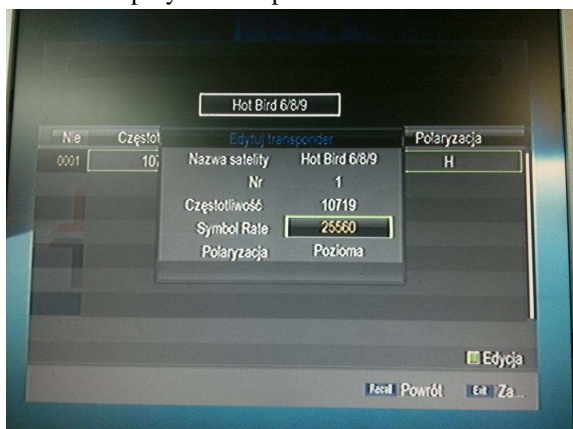


- 13) Edytujemy ustawienia i po tej operacji potwierdzamy **OK** na pilocie, pojawi się okno z odpowiednimi ustawieniami:




- 14) Wychodzimy przyciskiem **EXIT** do poprzedniego okna i wchodzimy w opcję: **Fastscan (cyfra+)**:

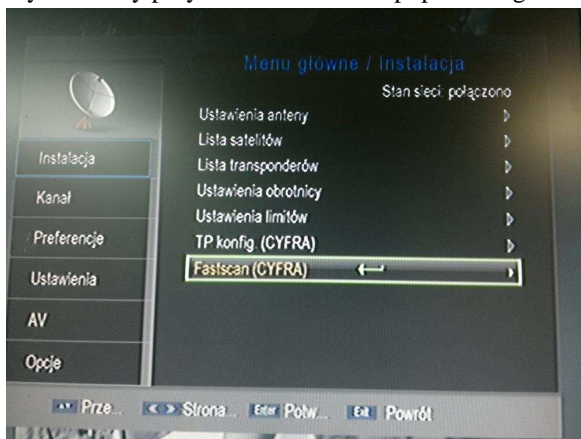


- 15) Potwierdzamy przyciskiem **OK** na pilocie po czym rozpocznie się aktualizacja:

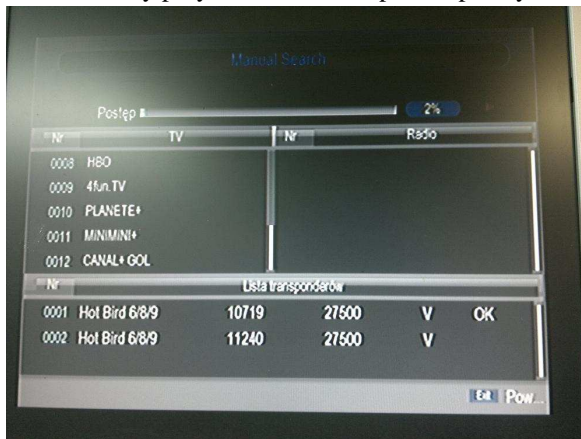

- 16) Czas aktualizacji w zależności od oprogramowania (dla tej wersji trwa około 45 minut), po aktualizacji wyskoczy okno i należy potwierdzić aktualizację przyciskiem **OK** na pilocie:

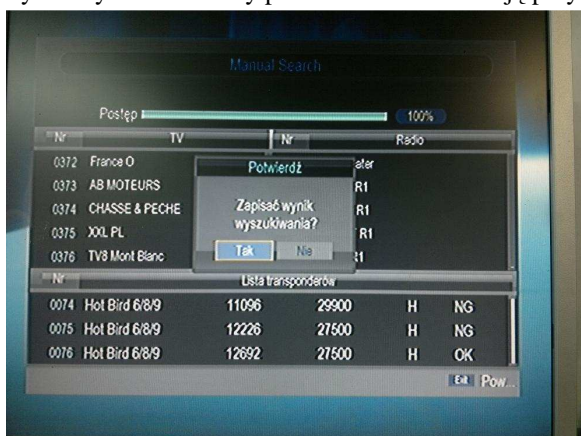

17) Wychodzimy przyciskiem **EXIT** z MENU i lista jest już wgrana:

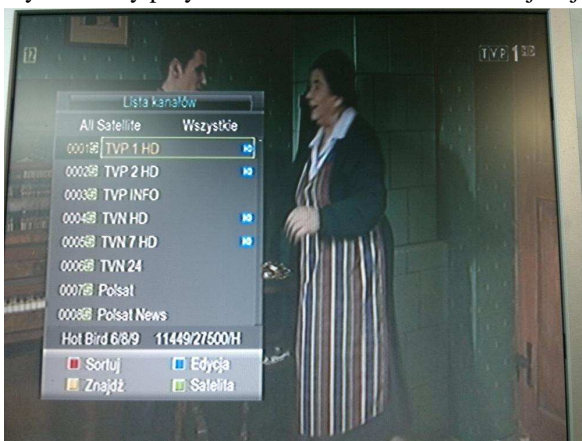

**Aktualizacja zakończona.**