



Opis aktualizacji dekodерów marki OPENBOX / SKYBOX


1. Ściągamy plik z naszego serwera, wypakować z rar i wgrać na pendrive.
2. Wsunąć pendrive do wejścia USB w dekodерze.
3. Za pomocą pilota wejść w MENU dekodera a potem strzałkami przesunąć na okno NARZĘDZIA i przycisnąć przycisk OK.

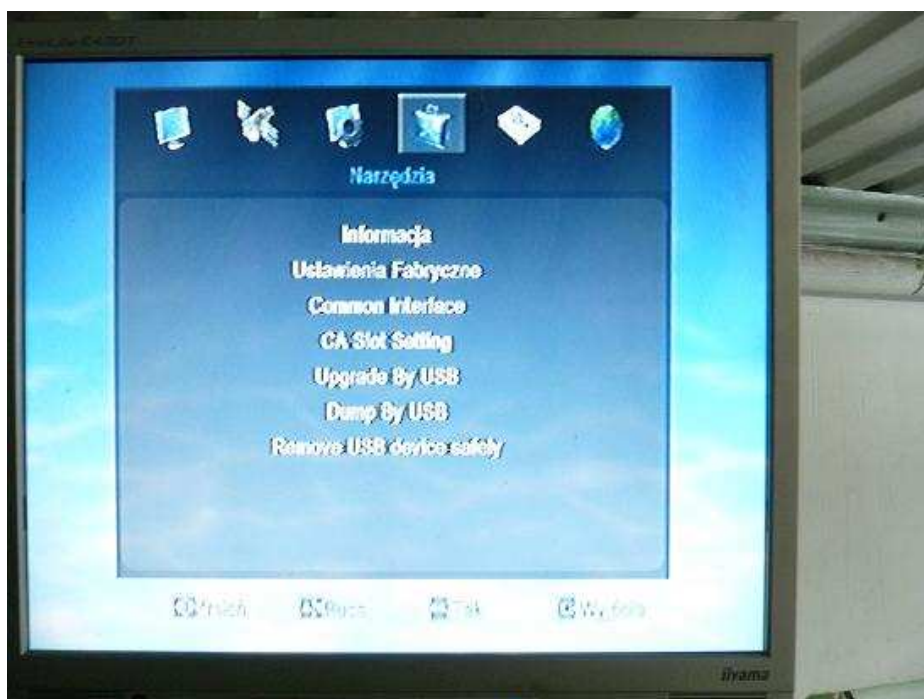


4. Strzałkami wybieramy opcję „Upgrade by USB” i klikamy OK.

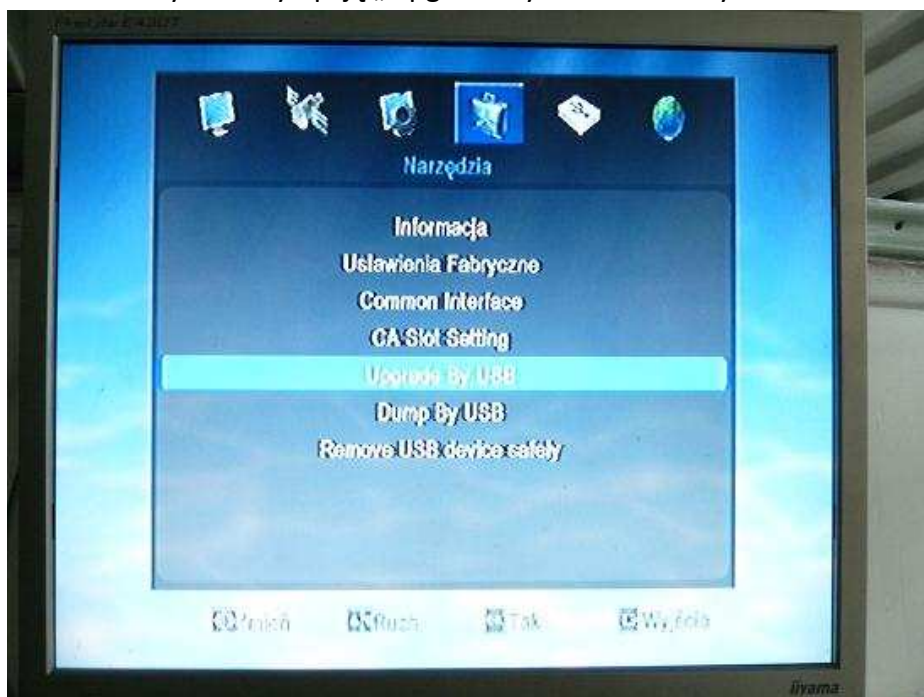


5. Ustawiamy odpowiednio parametry aktualizacji tj.:
- Typ wznoszenia: Misc Files
- I schodzimy strzałkami na polecenie „Select & Upgrade”:

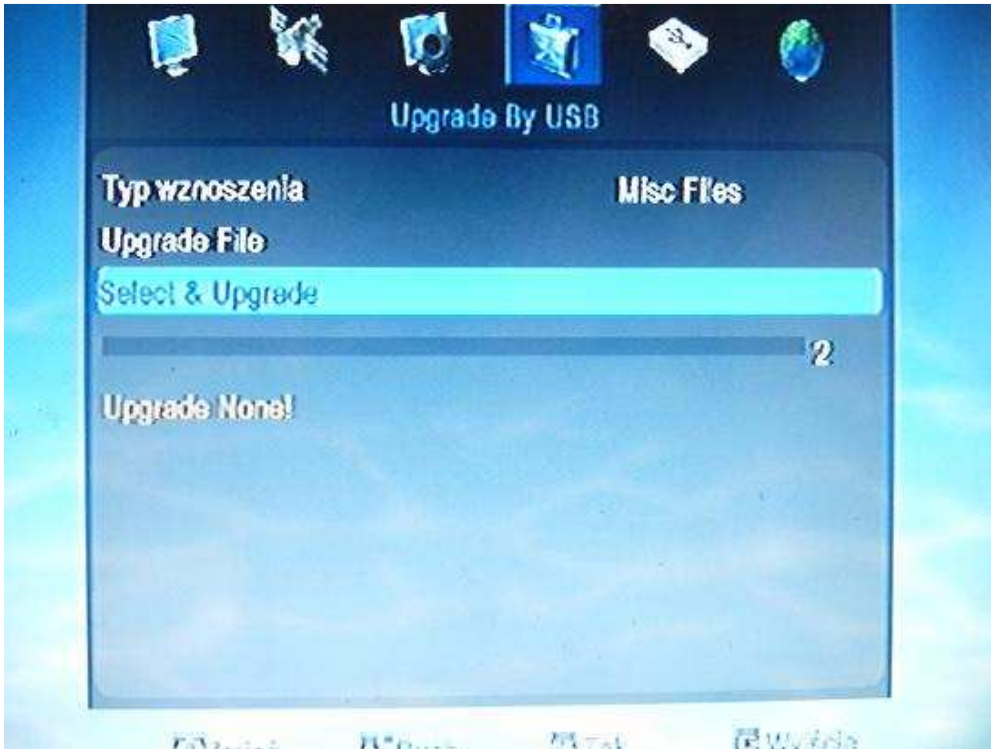


6. Wybieramy plik listy tj. pozycja 1 TP PROG.dbs

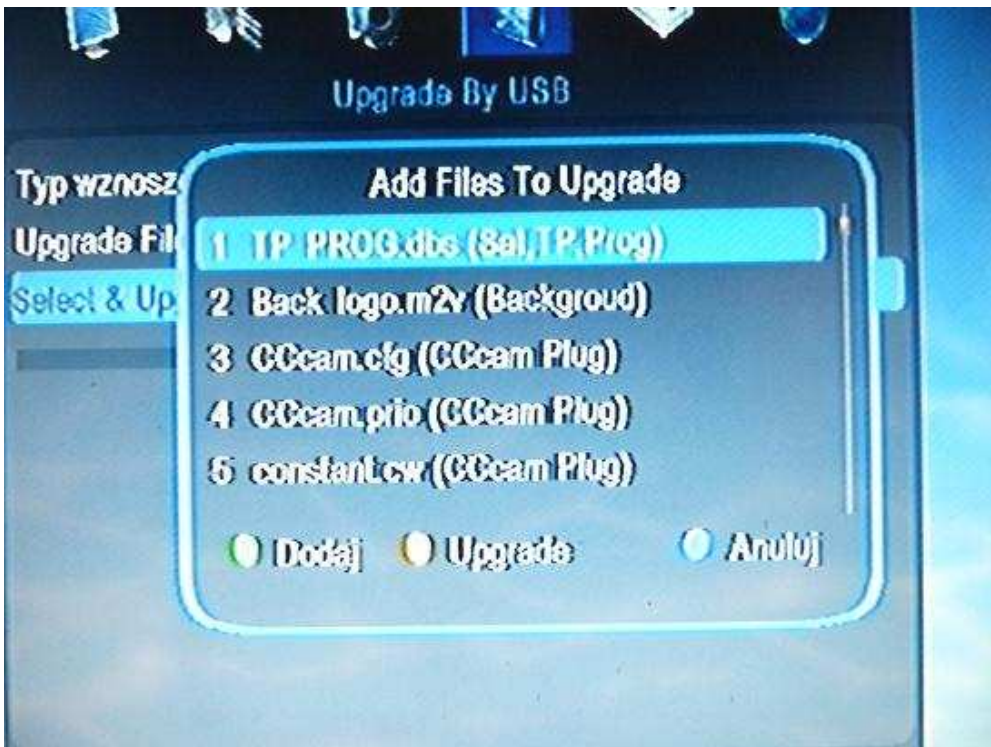

7. Przyciskamy OK, aby podznaczyć wybraną opcję aktualizacji, obok naszego wyboru aktualizacji pojawi się „ptaszek”:

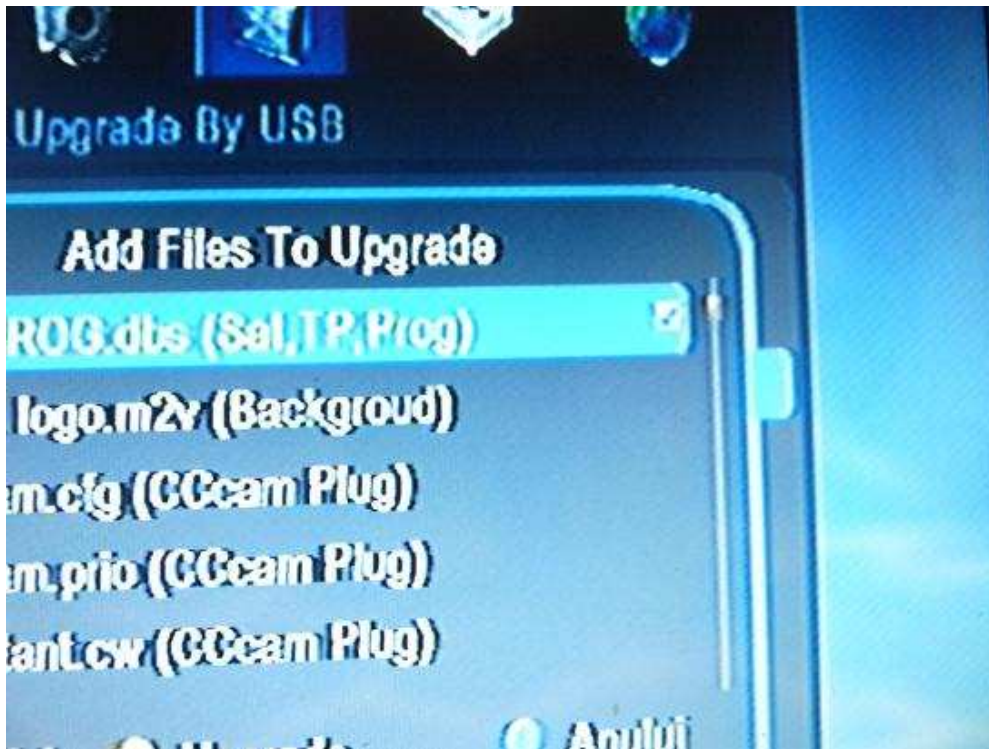

8. Następnie przyciskamy przycisk ŻÓŁTY na pilocie (jest to Upgrade):

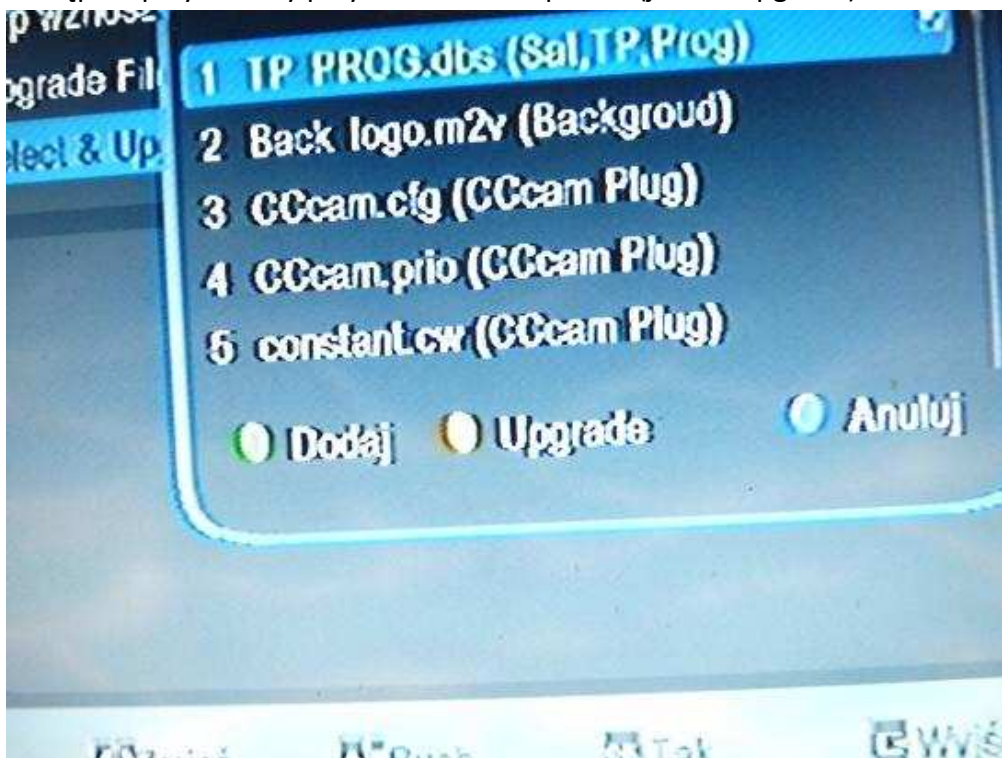

9. Lista zacznie się wgrywać na nasz dekodery, trwa to około 10 sekund, po aktualizacji pojawi się informacja że lista została wgrana, wówczas przyciskamy przycisk INFO aby podejrzeć wgrywaną opcję.

10. Następnie wychodzimy z MENU dekodera i ponownie uruchamiamy.

11. W przypadku zawieszenia się dekodera podczas aktualizacji należy odczekać 1 minutę a następnie wyłączyć dekodery wyłącznikiem zamontowanym z tyłu dekodera.

UWAGA!

Dla prawidłowego odbioru wszystkich kanałów w tym szczególnie kanałów HD należy ustawić moc i jakość sygnału zarówno w polaryzacji V jak i H powyżej 85%, przy niższych parametrach kanały mogą się zacinać.

Duże znaczenie ma tutaj wielkość czaszy a także typ i marka konwertera.